



Nova Slide 90

Sliding Systems

your vision
our innovation.

your vision
our innovation.

Nova Slide 90 is a system that combines superior performance with modern aesthetics in construction projects. It offers quick installation thanks to its easy assembly feature and is particularly preferred in hot regions. With a double-rail structure and a narrow joint of 50 mm, providing a wide field of view, it ensures an aesthetic appearance and practical use.

Nova Slide 90 provides flexibility in projects; it can support up to 6 sashes and has a maximum weight-bearing capacity of up to 150 kg per sash. With these features, it is an ideal choice for places requiring wide openings such as residences and villas. The outward opening of the sashes ensures rapid water drainage and prevents rain from seeping in with the wind.

Moreover, the Nova Slide 90 system offers excellent thermal performance, provides energy savings, and is a sustainable option. The application of steel rails and bearings ensures the safe transportation of sashes weighing up to 150 kg in the system. In conclusion, NOVA 90 is a reliable and aesthetic solution that meets the demands of modern architecture.

Nova Slide 90, inşaat projelerinde üstün performans sağlayan ve modern estetikle birleşen bir sistemdir. Kolay montaj özelliği sayesinde hızlı kurulum imkanı sunar ve özellikle sıcak bölgelerde tercih edilir. Geniş görüş açısı sunan 50 mm dar kenet ile çift raylı yapı, estetik bir görünüm ve pratik kullanım sağlar.

Nova Slide 90, projelerde esneklik sunar; 6 kanata kadar destek sağlayabilir ve her bir kanat için maksimum 150 kg'a kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahiptir. Bu özellikleriyle, konut ve villa gibi geniş açıklıklara ihtiyaç duyulan yerlerde ideal bir tercihtir. Kanatların dışarı doğru açılması, hızlı su tahliyesi sağlar ve rüzgarla birlikte yağmurun içeri sızmasını engeller.

Ayrıca, Nova Slide sistemi mükemmel bir termal performans sunar, enerji tasarrufu sağlar ve sürdürülebilirlik ilkesine uygun bir seçenektir. Çelik ray ve rulman uygulaması, sistemde 150 kg'a kadar olan kanatların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Sonuç olarak, NOVA 90, modern mimari taleplerini karşılayan, güvenilir ve estetik bir çözümdür.

Nova Slide 90




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	46 mm
	Vent		Kanat	94 mm
System Depth	1 Rail	Kasa Derinliği	1 Ray	108 mm
	2 Rail		2 Ray	97 mm
	3 Rail		3 Ray	149 mm
	Fly Screen 2 R.		Sineklikli 2 Ray	135 mm
	Embed 2 Rail		Gömülü 2 Ray	105 mm
Sash Depth		Kanat Derinliği		38 mm
Middle Section Surface		Kenet Görünür Yüzeyi		98-50-35 mm
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		28 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	24 mm
	Vent		Kanat	18 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		2700 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		150 kg


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	Class E 900
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yükü Dayanımı	Class B2 (800 Pa)
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yükü Dayanımı	NA
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 4,74 W/m².K

Technical Details | Teknik Detaylar

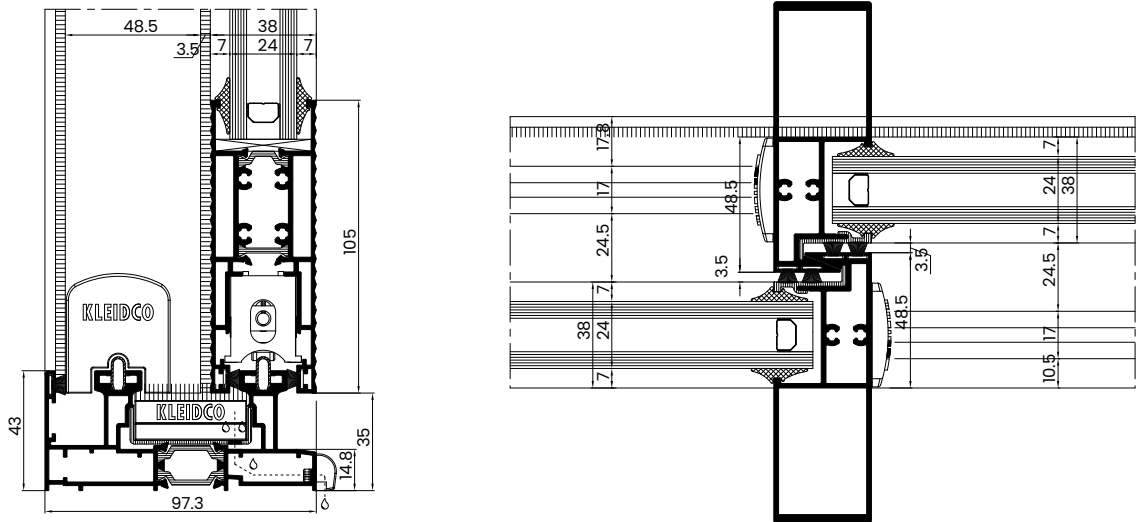

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

