



Smart Slide+

Sliding Systems

high performance blends
with contemporary aesthetics.

high performance blends with contemporary aesthetics.

The Smart Slide Plus sliding system operates on a pull-slide principle, offering the highest air and water tightness values. This innovative system delivers outstanding results not only in aesthetics but also in performance. With a frame depth of 156 mm, it operates on a single rail, providing flexibility and high durability for architectural projects.

The Smart Slide Plus ensures easy cleaning and comfort with its internally functioning moving sash. The 68 mm visible slim-line profile feature offers a perfect flexible appearance and wide sight lines. This system can support sash weights of up to 400 kilograms and is suitable for large openings, delivering professional solutions without compromising on water and wind tightness.

To address one of the major issues of our time, the carbon footprint, the Smart Slide Plus incorporates polyamide thermal barriers, preventing energy loss in buildings and achieving 100% compliance with passive house standards. With its high performance values, Smart Slide Plus is an ideal choice for high-rise projects, providing a solution that does not compromise on aesthetics, efficiency, or sustainability.

Smart Slide Plus sürgülü sistem, çek-sür mantığı ile çalışarak en yüksek hava ve su geçirmezlik değerlerine sahip olma özelliği sunar. Bu yenilikçi sistem, sadece estetik açıdan değil, performans açısından da olağanüstü sonuçlar verir. 156 mm kasa derinliği ile tek ray üzerinde çalışan bu sistem, mimari projelerde esneklik ve yüksek dayanıklılık sağlar.

Smart Slide Plus, hareketli kanadın içte çalışması sayesinde kolay temizlik ve konfor sunar. 68 mm görünür ince hatlı kenet özelliği, mükemmel esnek bir görünüm ve geniş görüş açıları sağlar. Bu sistem, 400 kilograma kadar kanat ağırlığı taşıma kapasitesi ile büyük açıklıklarda kullanılabilir ve su ile rüzgar geçirmezlik özelliklerinden ödün vermeden profesyonel çözümler üretir.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan karbon ayak izini azaltmak adına, Smart Slide Plus sistemde kullanılan polyamid ısı bariyerleri, binaların enerji kaybını önleyerek %100 passive house standartlarına uyumludur. Yüksek performans değerleri ile Smart Slide Plus, yüksek katlı projeler için ideal bir seçimdir ve estetik, verimlilik ve sürdürülebilirlikten ödün vermeyen bir çözüm sunar.





Smart Slide +




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	48 mm
	Vent		Kanat	53 mm
System Depth	1 Rail	Kasa Derinliği		155 mm
Sash Depth		Kanat Derinliği		80 mm
Middle Section Surface		Kenet Görünür Yüzeyi		68 mm
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		46 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	25-34 mm
	Vent		Kanat	32-34 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		3000x3600 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		200-400 kg


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4 (± 600 Pa)
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	E 1200 (1200 Pa)
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Class C4 (± 1500 Pa)
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 2250 Pa
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 3,21 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar

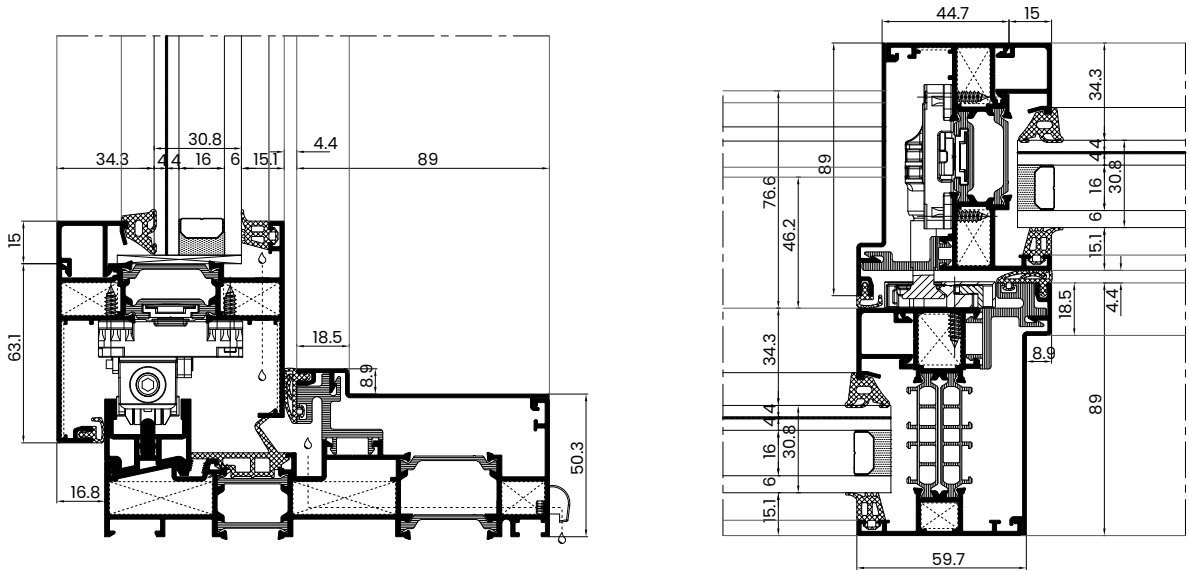

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

