



Unique Slide MS

Sliding Systems

the unique transformation
of sliding systems.



the unique transformation of sliding systems.

UNIQUE SLIDE MS, perfect for adapting to any condition, is a robust, insulated, and aesthetically unique sliding system. With a depth of 140 mm and a single-rail operating system, it offers excellent balance and functionality. The inward-operating movable sash of the system facilitates cleaning and comfort, while the 50 mm visible slimline joint feature provides wide viewing angles and a flexible appearance. With its Soft-Close feature, the sashes close slowly, ensuring safe usage. The integrated spring system for large-scale and heavy sashes facilitates lift-and-slide functionality.

The recessed frame structure effectively drains water while the polyamide material heat barriers provide high thermal performance. With its design resistant to high wind loads, it's an ideal solution for large and high-size sliding doors.

The ability to lift weights up to 300 and 400 kg expands the usage area and enhances functionality. Equipped with these features, UNIQUE SLIDE MS combines durability, insulation, and ease of use, providing users with a top-notch door experience.

UNIQUE SLIDE MS, her türlü koşula mükemmel uyum sağlayan, güçlü, yalıtımlı ve estetik açıdan benzersiz bir sürme sistemidir. Derinliği 140 mm olan kasası ve tek raylı çalışma sistemi, mükemmel bir denge ve işlevsellik sunar. Sistemin içte çalışan hareketli kanadı, temizlik ve konforu kolaylaştırırken, 50 mm görünür ince hatlı kenet özelliği geniş görüş açıları ve esnek bir görünüm sağlar. Soft-Close özelliği sayesinde kanatlar yavaşça kapanır, güvenli bir kullanım sağlar. Büyük ölçekli ve ağır kanatlar için entegre yay sistemi, kaldır-sür işlevini kolaylaştırır.

Zemine gömülebilen kasa yapısı, suyu etkili bir şekilde tahliye ederken, polyamid malzemeden yapılmış ısı bariyerleri yüksek ısı performansı sunar. Yüksek rüzgar yüklerine dayanıklı tasarımıyla, geniş ve yüksek ebatlı hareketli sürgülü kapılar için ideal bir çözümdür.

Max. 300 ve 400 kg'a kadar ağırlıkları kaldırabilme yeteneği, kullanım alanını genişletir ve işlevselliği artırır. Bu özelliklerle donatılmış UNIQUE SLIDE MS, sağlamlık, yalıtım, ve kullanım kolaylığını bir araya getirerek, kullanıcılarına üst düzey bir kapı deneyimi sunar.



Unique Slide MS




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	22-48 mm
	Vent		Kanat	98 mm
System Depth	1 Rail / Invisible	Kasa Derinliği	1 Ray / Gizli	140 mm
Sash Depth		Kanat Derinliği		56 mm
Middle Section Surface		Kenet Görünür Yüzeyi		35-101 mm
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		42 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	15 mm
	Vent		Kanat	18 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		3500 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		300-400 kg


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	E 900 (900 Pa)
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Class B5 (± 2000 Pa)
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 3000 Pa
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 2,94 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar

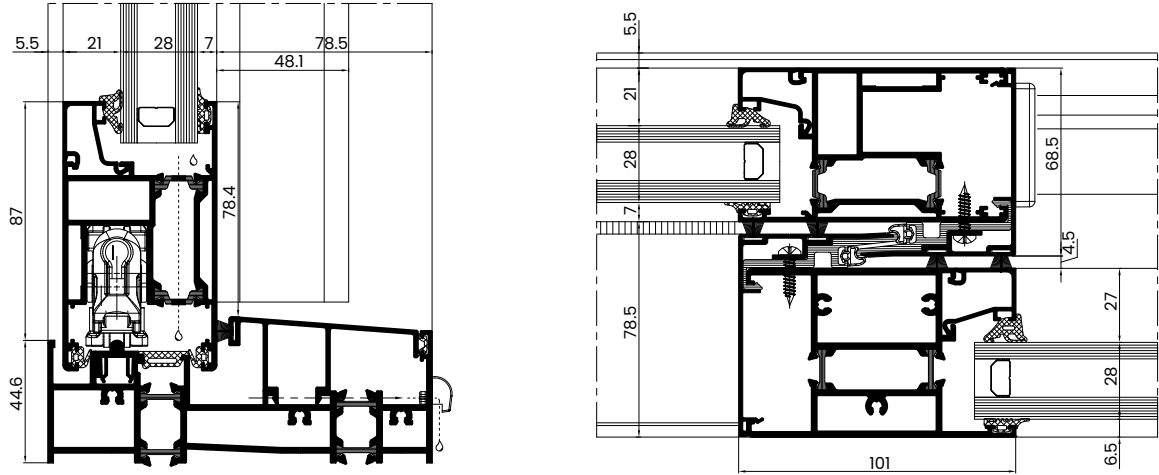

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

