



Vision Slide

Sliding Systems

innovative design
superior performance.

ENG | TR



KLEIDCO®

innovative design
superior performance.

Frames has ability to hide on the floor and with water groove custom designed creating perfect view.

Hidden frames allow to users with a comfortable movement area by providing a floor transition between inside and outside. Maximum point of view presenting with thin sash design.

The system enable to 90 degrees in and out rotation. Furthermore, Vision Slide give to oppurtunities to screen application. Frames and sash profiles can hide into wall and its provide fully merging indoor and outdoor.


The system, which offers superior insulation values in hot and cold weather with its special wick structure and fiberglass polyamide profile features, provides high nergy savings in your places.

Vision Slide Serisinde kasaların zemine gömülebilme özelliği ve su oluklu özel tasarımı ile zeminde kusursuz bir görüntü yaratır.

Kasanın tamamen gömülebilmesi ile kullanıcılara içeri ve dışarı arasında hem zemin bir geçiş imkanı tanıyarak konforlu bir hareket alanı tanır. İnce kenet tasarımı ile maksimum bir görüş açısı sunar.

90 derece iç ve dış dönüşe olanak sağlayan Vision Slide sineklik uygulamasına da imkan tanır. Kasa, kanat profillerinin duvar içine gizlenebilme özelliği ile iç ve dış ortamı tamamen birleştirir.

Özel fitil yapısı, fiberglass poliamid profili özellikleriyle sıcak ve soğuk havalarda üstün yalıtım değerleri sunan sistem, mekanlarınızda yüksek enerji tasarrufu sağlar.

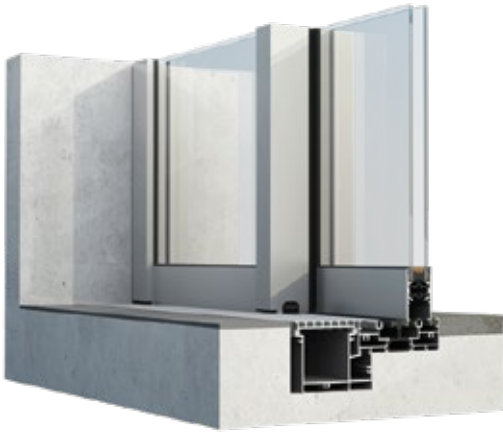

Vision Slide




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	34,5
	Vent		Kanat	53 mm
System Depth	2 Rail	Kasa Derinliği	2 Ray	104 mm
	Fly Screen 2 R.		Sineklikli 2 Ray	138 mm
Sash Depth		Kanat Derinliği		36 mm
Middle Section Surface		Kenet Görünür Yüzeği		34 mm
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		24 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	30 mm
	Vent		Kanat	32 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		2400 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		150 kg


Performance Values | Performans Değerleri

↶	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	NA
↷	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	NA
~	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	NA
~	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	NA
🛡️	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
↶	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 3,08 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar

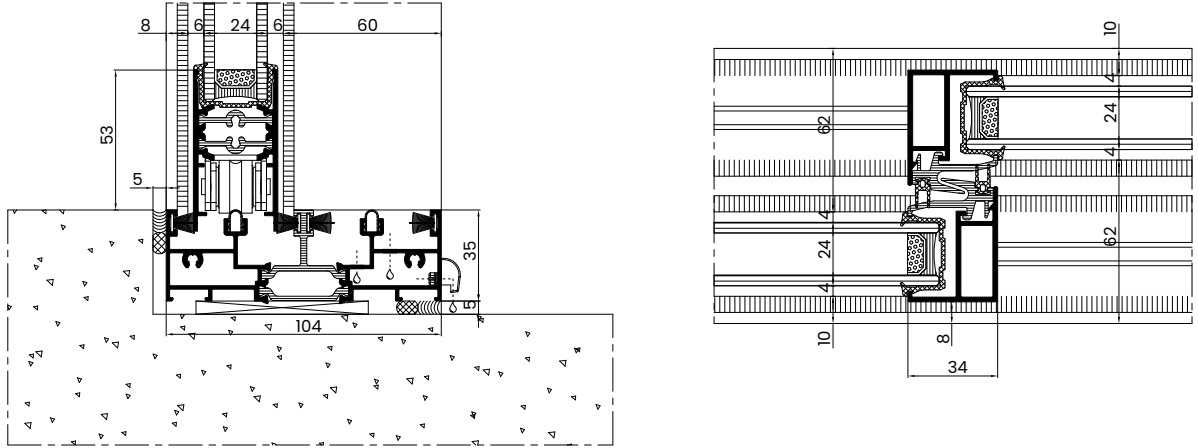

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

