



Basic 56

Door and Window Systems

cost effective performance
with thermal feature.

cost effective performance
with thermal feature.

Basic 56 Kleidco sistemi, mimarlara entegre bir pencere ve kapı sistemi vermeye imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; aynı zamanda tasarımdaki esneklik çok iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar.

Basic 56, piyasadaki en uygun termal yalıtım maliyetli ürünlerden biri olması nedeniyle tam bir fiyat performans sistemidir.

Bunlara ek olarak Basic 56, sertifikalı performans değerleri ile yüksek bir kaliteye sahiptir. Farklı hava koşullarına, yüksek Statik yüklerle dayanımı ve artırılmış güvenlik seviyesi ile işlevselliği üst düzeye çıkarılmıştır. Sonuç olarak, bu değerler Basic 56'ı rakiplerinden daha üstün kılar.

Basic 56'nın modern tasarımının yanı sıra aynı zamanda sistem, her türlü içe ve dışa açılım tiplerini de sağlar. Mevcut geniş kombinasyonları ile sistem tüm ihtiyaçlara cevap verir.

Basic 56 Kleidco system is designed to give architects an integrated window and door system, allowing flexibility of design whilst providing good thermal and acoustic insulation.

Basic 56 brings you chance to reduce initial investment cost within thermal insulated systems. The main difference between the two systems.

In addition to them, Basic 56 has high quality with certified performance values. It has increased static loads and functionality in case of severe weather conditions and increased level of security. As a result, it makes Basic 56 a competitive architectural solution.

Besides Modern design of Basic 56, the system includes all types of inward and outward opening. The range of combinations available allows the system to respond to the needs of the building.

Basic 56




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	48-80 mm
	Vent		Kanat	42-60 mm
System Depth	Frame	Sistemin Derinliği	Kasa	56 mm
	Vent		Kanat	65 mm
Max. Glazing Thickness		Maksimum Cam Kalınlığı	46 mm	
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	20 mm
	Vent		Kanat	16 mm


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4 (± 600 Pa)
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	Class E (± 1200 Pa)
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Class C3 (± 1200 Pa)
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 1800 Pa
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 2,76 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar

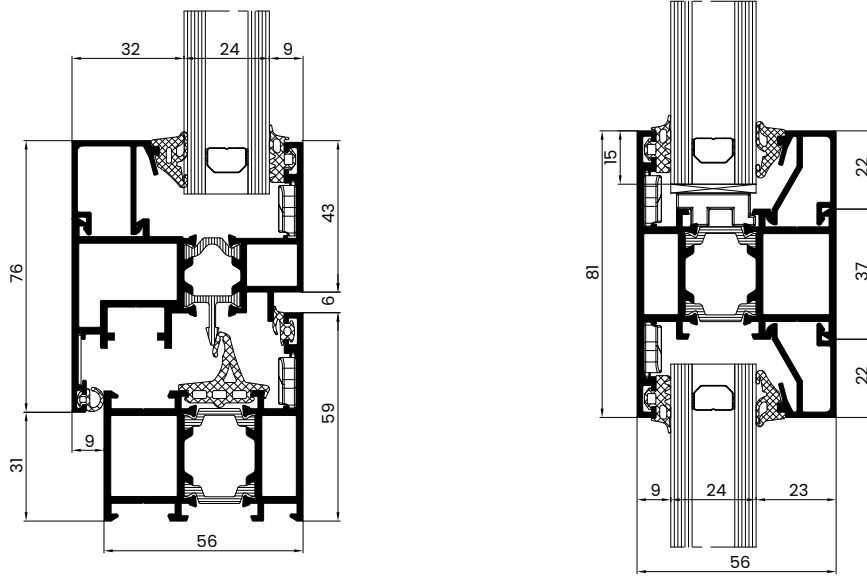

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

