



Basic 60

Door and Window Systems

solutions that combine
performance and economy.

solutions that combine
performance and economy.

Basic 60 Kleidco system is designed to give architects an integrated window and door system, allowing flexibility of design whilst providing good thermal and acoustic insulation.

Basic 60 brings you chance to reduce initial investment cost within thermal insulated systems. The main difference between the two systems.

In addition to them, Basic 60 has high quality with certified performance values. It has increased static loads and functionality in case of severe weather conditions and increased level of security. As a result, it makes Basic 60 a competitive architectural solution.

Besides Modern design of Basic 60, the system includes all types of inward and outward opening. The range of combinations available allows the system to respond to the needs of the building.

Basic 60 Kleidco sistemi, mimarlara entegre bir pencere ve kapı sistemi vermeye imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; aynı zamanda tasarımdaki esneklik çok iyi ısı ve ses yalıtımı sağlar.

Basic 60, piyasadaki en uygun termal yalıtım maliyetli ürünlerden biri olması nedeniyle tam bir fiyat performans sistemidir.

Bunlara ek olarak Basic 60, sertifikalı performans değerleri ile yüksek bir kaliteye sahiptir. Farklı hava koşullarına, yüksek Statik yüklere dayanımı ve artırılmış güvenlik seviyesi ile işlevselliği üst düzeye çıkarılmıştır. Sonuç olarak, bu değerler Basic 56/60'ı rakiplerinden daha üstün kılar.

Basic 60'nın modern tasarımının yanı sıra aynı zamanda sistem, her türlü içe ve dışa açılım tiplerini de sağlar. Mevcut geniş kombinasyonları ile sistem tüm ihtiyaçlara cevap verir.

Basic 60




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	48-80 mm
	Vent		Kanat	42-60 mm
System Depth	Frame	Sistemin Derinliği	Kasa	60 mm
	Vent		Kanat	69 mm
Max. Glazing Thickness		Maksimum Cam Kalınlığı	50 mm	
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	24 mm
	Vent		Kanat	20 mm


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4 (± 600 Pa)
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	E 1200 (± 1200 Pa)
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Class C5 (± 2000 Pa)
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 3000 Pa
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 2,57 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar

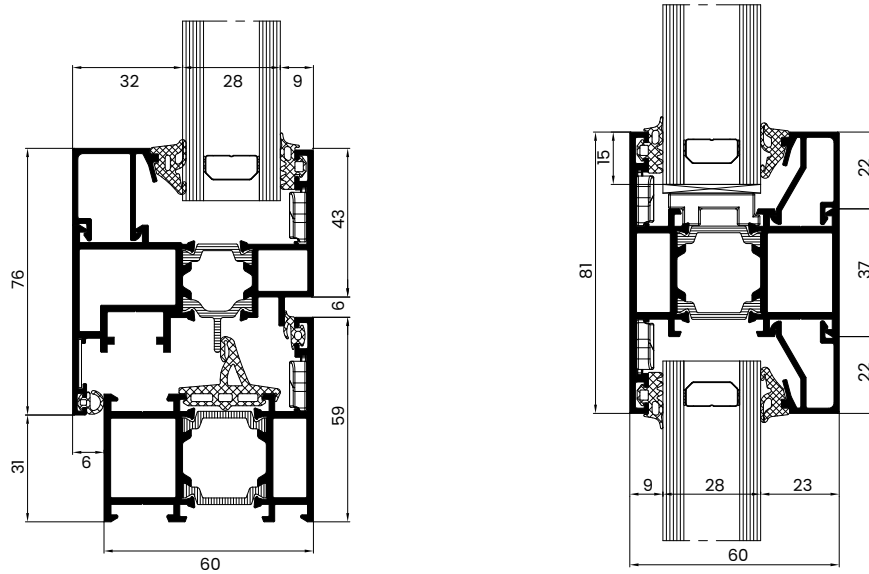

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO[®]
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

