

Dalaman Havalimani, Mugla



# Fs 60 Add-On

Facade Systems

majestic look  
strong structure.

ENG | TR



**KLEIDCO®**

majestic look  
strong structure.

Steel or wooden sub-construction can be used with the FS 60 Add-on system, as well as providing a complete façade solution for challenging architectural projects by offering larger transparent areas.

The FS 60 Add-on system provides aesthetic and structural advantages for the design of façades in buildings and offers a unique appearance for facades.

FS 60 Add-on facade system meets all different architectural requirements in terms of performance characteristics and design advantages. The Kleidco FS 60 Add-on system also allows the use of different substructure materials to achieve the desired strength against external loads.

FS 60 Add-on sistemi ile birlikte çelik veya ahşap alt konstrüksiyon kullanılabilir, ayrıca daha geniş şeffaf alanlar sunarak zorlu mimari projeler için eksiksiz bir cephe çözümü sunar.

FS 60 Add-on sistemi, yapılarda cephelerin tasarımı için estetik ve yapısal olarak avantajlar sağlar ve cepheler için benzersiz bir dış görünüm sunar.

FS 60 Add-on cephe sistemi, performans özelliği ve tasarım avantajları açısından tüm farklı mimari gereksinimleri karşılar. Kleidco FS 60 Add-on sistemi, dış yüklere karşı istenen mukavemete ulaşmak için farklı alt konstrüksiyon malzemelerinin kullanılmasına da olanak sağlar.



FS 60 Add-On




### Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width		Sistemin Görünür Genişliği		60 mm
Mullion Depth		Düşey Taşıyıcı Profil Derinliği		67 mm
Mullion Inertia	$J_x$	Düşey Taşıyıcı Profil Atalet Değeri	$J_x$	46 cm <sup>4</sup>
	$J_y$		$J_y$	27 cm <sup>4</sup>
Transom Depth		Yatay Taşıyıcı Profil Derinliği		65 mm
Transom Inertia	$J_x$	Yatay Taşıyıcı Profil Atalet Değeri	$J_x$	39 cm <sup>4</sup>
	$J_y$		$J_y$	26 cm <sup>4</sup>
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		6-42 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		-
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		-


### Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12152	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	A4
	EN 12154	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	R7
	EN 13830	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	1,20 kN/m <sup>2</sup>
	EN 13830	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	1,80 kN/m <sup>2</sup>
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 2,46 W/m <sup>2</sup> .K

### Technical Details | Teknik Detaylar

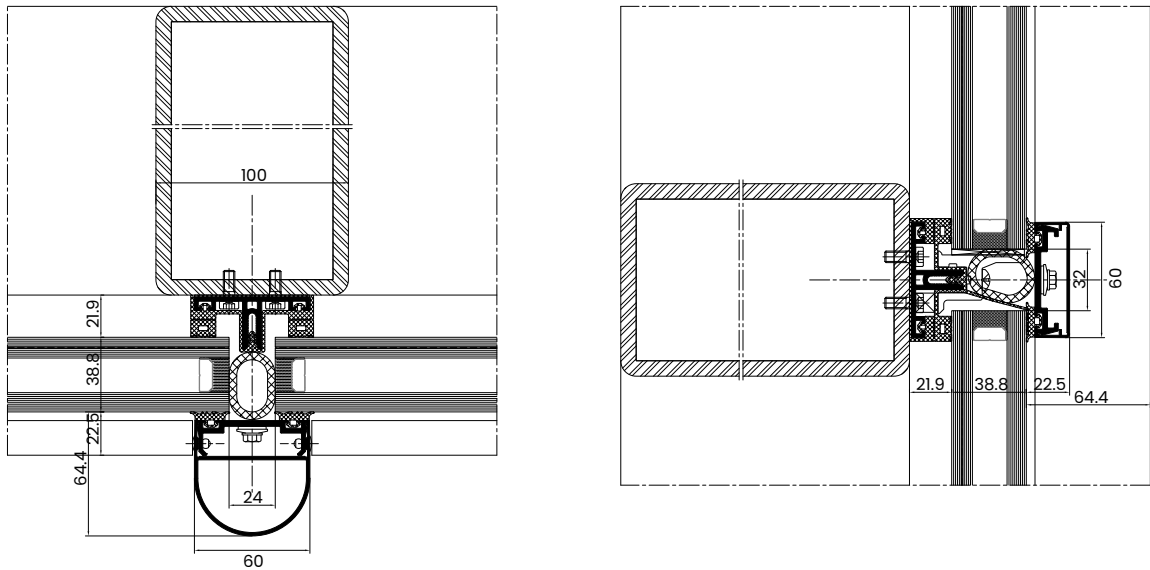

### Opening Types | Açılım Tipleri





**KLEIDCO®**  
part of SARAY

**Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.**  
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1  
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE  
kleidco.com | +90 212 438 57 90

