



Nova Slide 45

Sliding Systems

elegant designs enhanced
with modern touches.



elegant designs enhanced
with modern touches.

NOVA 45, construction projects with its top-tier performance and contemporary aesthetics. Thanks to its easy assembly feature, it ensures quick installation and is particularly favored in hot climates. With its 50 mm narrow-joint double-rail structure, it offers a wide field of view, providing both aesthetic and functional solutions.

NOVA 45 provides flexibility to projects; by supporting up to 6 sashes, it allows each sash to carry a maximum weight of 150 kg. With these features, it is an ideal choice for areas requiring wide openings such as residences and villas. The outward opening of the sashes ensures rapid water drainage and prevents the ingress of wind and rain.

With its superior thermal performance, NOVA 45 provides energy savings and is compatible with sustainability principles. The steel rail and bearing system ensures the safe transportation of sashes weighing up to 150 kg. The aesthetic appearance provided by the 45-degree junction points adds a modern and elegant touch to projects. In short, NOVA 45 is a reliable and stylish solution that meets the demands of modern architecture.

NOVA 45, inşaat projelerinde üst düzey performans ve çağdaş estetik sunan bir sistemdir. Kolay montaj özelliği sayesinde hızlı kurulum sağlar ve özellikle sıcak iklimlerde sıklıkla tercih edilir. 50 mm'lik ince kenetli çift raylı yapısı, geniş görüş açısı sunarak hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunar.

NOVA 45, projelere esneklik kazandırır; 6 kanada kadar destek vererek her kanadın maksimum 150 kg ağırlık taşımaya olanak tanır. Bu özellikleri sayesinde, geniş açıklıklara ihtiyaç duyulan konut ve villa gibi alanlar için ideal bir seçenektir. Kanatların dışa doğru açılması, suyun hızlı tahliyesini sağlayarak rüzgar ve yağmurun içeri girmesini önler.

Termal performansı üstün olan NOVA 45, enerji tasarrufu sağlar ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumludur. Çelik ray ve rulman sistemi, 150 kg'a kadar olan kanatların güvenle taşınmasını sağlar. 45 derece birleşim noktalarının sağladığı estetik görünüm, projelere modern ve zarif bir dokunuş katar. Kısacası, NOVA 45, modern mimarinin taleplerini karşılayan, güvenilir ve şık bir çözümdür.

Novaslide 45




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	46 mm
	Vent		Kanat	94 mm
System Depth	1 Rail	Kasa Derinliği	1 Ray	108 mm
	2 Rail		2 Ray	97 mm
	3 Rail		3 Ray	149 mm
	Fly Screen 2 R.		Sineklikli 2 Ray	135 mm
	Embed 2 Rail		Gömülü 2 Ray	105 mm
Sash Depth		Kanat Derinliği		38 mm
Middle Section Surface		Kenet Görünür Yüzeyi		98-50 mm
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		28 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	24 mm
	Vent		Kanat	18 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		2700 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		150 kg


Performance Values | Performans Değerleri

↔	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4
↕	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	Class E 900
~	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yükü Dayanımı	Class B2 (800 Pa)
↕	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yükü Dayanımı	NA
🛡️	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
↕	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 3,75 W/m².K

Technical Details | Teknik Detaylar

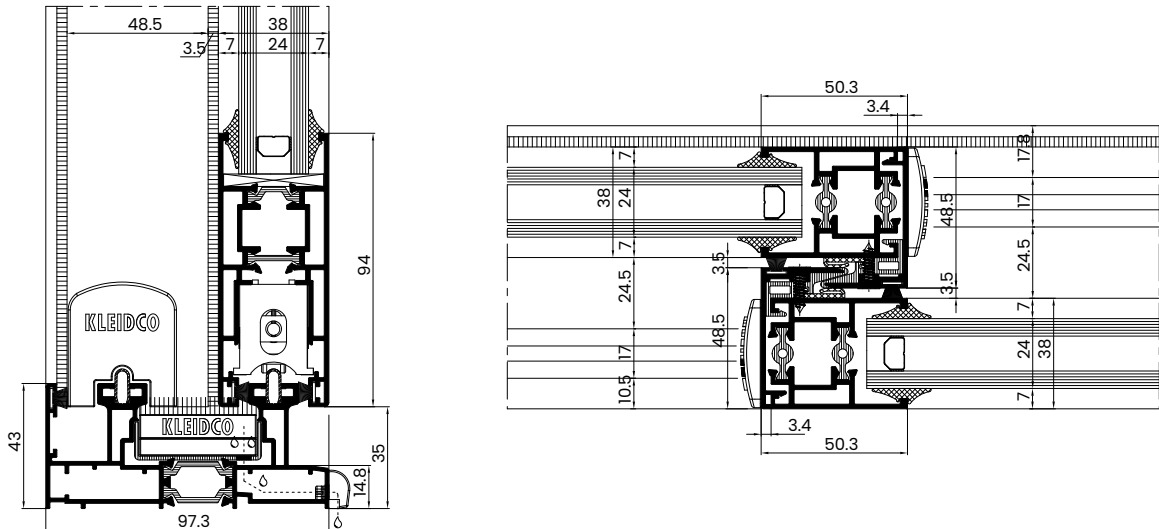

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

