



Prime 90

Door and Window Systems

aesthetic in every detail
innovation in every step.

aesthetic in every detail
innovation in every step.

The Prime Window system, designed for projects where less profile visibility and maximum vision area are desired based on architectural and aesthetic preferences, is a concealed sash system where all visible widths from the outside can be made as 55 mm. With a total depth of 92 mm, including a 34 mm glass fiber reinforced polyamide barrier, the system allows for the use of desired large openings and various glass combinations.

The system provides superior thermal insulation and energy conservation in challenging climate conditions and temperature variations in different geographical regions, ensuring optimum performance values.

The system provides superior thermal insulation and energy conservation in challenging climate conditions and temperature variations in different geographical regions, ensuring optimum performance values.

Mimari ve estetik isteklere bağılı olarak daha az profil görünüü ve maksimum vizyon alanı istenen projeler için tasarlanan Prime Window sistemi, dışarıdan tüm görünür genişliklerin 55 mm olarak yapılabildiğı bir gizli kanat sistemidir. 34 mm cam elyaf takviyeli polyamid bariyeri ile toplamda 92 mm kasa derinliğine sahip sistem ile istenilen büyük açıklıkların ve farklı cam kombinasyonlarının kullanımına izin verir.

Zorlu iklim koşulları ile farklı coğrafi bölgelerin sıcaklık farklılıklarına göre üstün ısı yalıtımı ve enerji korunumunun sağlandığı sistem ile optimum performans değerlerine erişilebilmeyi sağlar.

Prime Window, tek bir sistemde çok çeşitli fonksiyonel, mimari ve enerji gereksinimi için verimli çözümleri bir araya getirir. Yüksek performans, ultra yalıtım değerleri ve birinci sınıf alüminyum mimarisi ile en ideal çözümdür. Üst düzey yalıtım karakteristiğinin bir sonucu olarak Prime Window, evinizdeki enerji kullanımını düşürür.



Prime 90




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	48-80 mm
	Vent		Kanat	42-60 mm
System Depth	Frame	Sistemin Derinliği	Kasa	56 mm
	Vent		Kanat	65 mm
Max. Glazing Thickness		Maksimum Cam Kalınlığı	46 mm	
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	20 mm
	Vent		Kanat	16 mm


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	Class 9A
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Class C3
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	NA
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 1,97 W/m².K

Technical Details | Teknik Detaylar

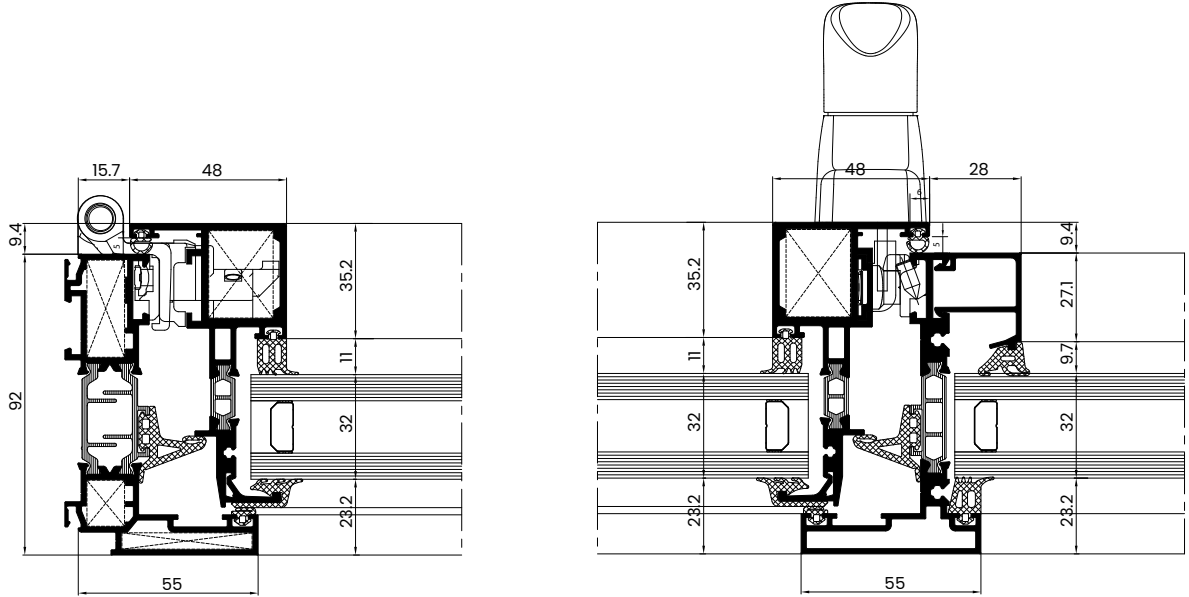

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

