



Unique Slide Max

Sliding Systems

Slim profiles,
maximum open view.



Slim profiles,
maximum open view.

Unique Slide Max is a sliding system that offers exceptional strength, insulation, and aesthetics while adapting perfectly to all conditions. Its 140 mm deep frame design, combined with single and double rail operation, ensures balanced and functional use. The system's inward-operating sliding sash simplifies cleaning and enhances comfort, while the 35 mm slim visible profile provides wide viewing angles and a sleek appearance. Thanks to its Soft-Close feature, the panels close gently for safe operation. For large-scale and heavy panels, the integrated spring system makes the lift-and-slide function effortless.

The flush-to-floor frame structure effectively drains water, while polyamide thermal barriers deliver high thermal performance. With a design resistant to high wind loads, it is an ideal solution for large and tall sliding doors.

Its ability to support weights of up to 300 kg and 400 kg expands its application range and enhances functionality. Equipped with these features, Unique Slide Max combines durability, insulation, and ease of use to offer users a superior door experience.

Unique Slide Max, her türlü koşula mükemmel uyum sağlayan, güçlü, yalıtımlı ve estetik açıdan benzersiz bir sürme sistemidir. 140 mm derinliğindeki kasa yapısı ile tek ve çift raylı çalışma sistemi, dengeli ve işlevsel bir kullanım sunar. Sistemin içte çalışan hareketli kanadı, temizlik ve konforu kolaylaştırırken, 35 mm görünür ince hatlı kenet özelliği geniş görüş açıları ve esnek bir görünüm sağlar. Soft-Close özelliği sayesinde kanatlar yavaşça kapanır, güvenli bir kullanım sağlar. Büyük ölçekli ve ağır kanatlar için entegre yay sistemi, kaldır-sür işlevini kolaylaştırır.

Zemine gömülebilen kasa yapısı, suyu etkili bir şekilde tahliye ederken, polyamid malzemeden yapılmış ısı bariyerleri yüksek ısı performansı sunar. Yüksek rüzgar yüklerine dayanıklı tasarımıyla, geniş ve yüksek ebatlı hareketli sürgülü kapılar için ideal bir çözümdür.

Max. 300 ve 400 kg'a kadar ağırlıkları kaldırabilme yeteneği, kullanım alanını genişletir ve işlevselliği artırır. Bu özelliklerle donatılmış Unique Slide Max, sağlamlık, yalıtım, ve kullanım kolaylığını bir araya getirerek, kullanıcılarına üst düzey bir kapı deneyimi sunar.

Unique Slide Max




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	22-48 mm
	Vent		Kanat	98 mm
System Depth	1 Rail / Invisible	Kasa Derinliği	1 Ray / Gizli	140 mm
Sash Depth		Kanat Derinliği		56 mm
Middle Section Surface		Kenet Görünür Yüzeyi		35-101 mm
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		42 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	15 mm
	Vent		Kanat	18 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		3500 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		300-400 kg


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	E 900 (900 Pa)
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Class B5 (± 2000 Pa)
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 3000 Pa
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 2,94 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar

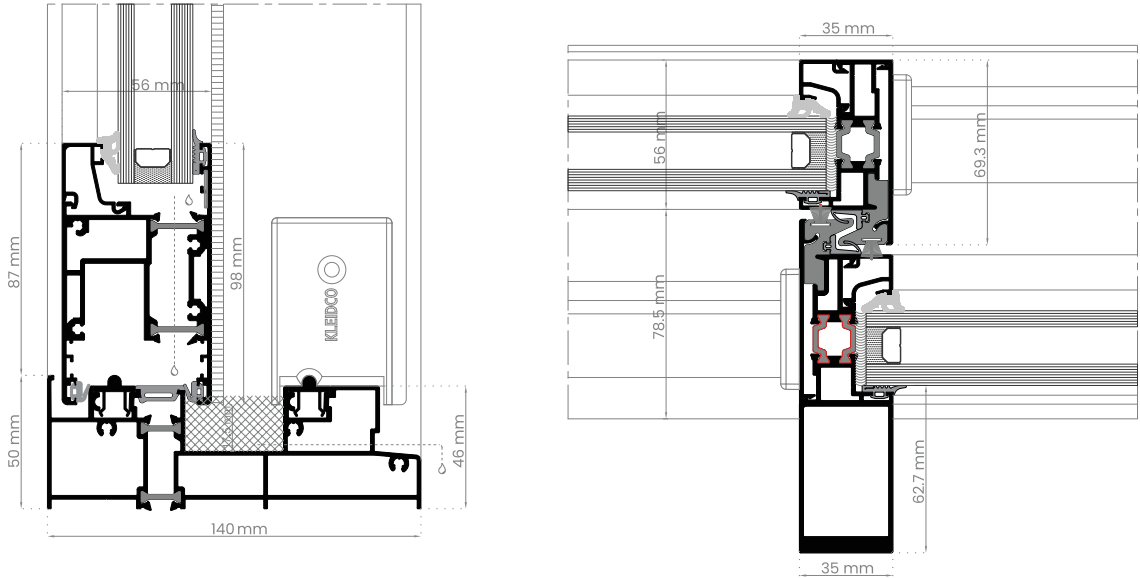

Opening Types | Açılım Tipleri

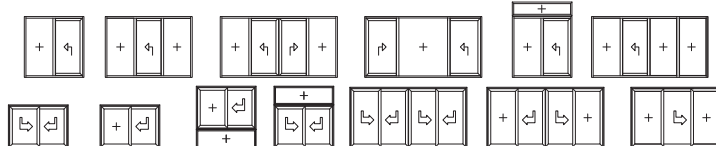



KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

