

Unique Slide

Sliding Systems

the unique reinvention
of sliding systems.



the unique reinvention of sliding systems.

With a low-threshold Frame profile of only a minimal height, users are provided with the opportunity to move on the ground easily. The system allows the use of thick glass in the frame and slightly narrower width on the sash. The system, which can be collected with a 90-degree cut, provides a minimum profile view with a slim frame profile, and is also one of the successful Lift & Slide systems in the market.

The Unique Slide sliding system, designed with the principle of providing minimum profile usage and easy manufacturing and assembly possibilities, maintains its distinctive place among industry rivals with its innovations.

With its alternative profiles of visible width, a narrow clamp option is provided, which offers a maximum panoramic view to the users. It offers superior thermal performance thanks to its polyamide barrier structure and EPDM wicks.

With its Euro-Groove channel structure, it is compatible with the opening accessories of different brands and types. The system allows multi-point locking.

Sadece minimal yükseklikte düşük eğikli Çerçeve profili ile kullanıcılar zeminde kolayca hareket etme fırsatına sahip olur. Sistem, çerçevede kalın cam ve kanatta biraz daha dar genişlikte cam kullanımına olanak tanır. 90 derece kesimle toplanabilen sistem, ince bir çerçeve profiliyle minimum profil görünümü sağlar ve aynı zamanda piyasadaki başarılı Kaldır & Sür sistemlerinden biridir.

Minimum profil kullanımı ve kolay imalat ile montaj imkanları sağlama prensibiyle tasarlanan Unique Slide sürme sistemi, yenilikleriyle sektör rakipleri arasında kendine özgü yerini korumaktadır.

Görünür genişlikte alternatif profillerle, dar kelepçe seçeneği sunar ve kullanıcılara maksimum panoramik görüş sağlar. Poliamid bariyer yapısı ve EPDM fitilleri sayesinde üstün termal performans sunar.

Euro-Groove kanal yapısıyla, farklı markaların ve türlerin açılma aksesuarları ile uyumludur. Sistem, çok noktali kilitleme olanağı sağlar.



Unique Slide




Technical Properties | Teknik Özellikler

System Visible Width	Frame	Sistemin Görünür Genişliği	Kasa	21,5-52 mm
	Vent		Kanat	98 mm
System Depth	1 Rail	Kasa Derinliği	1 Ray	140 mm
	2 Rail/Invisible		2 Ray/Gizli	140 mm
	3 Rail		3 Ray	213 mm
	4 Rail		4 Ray	286 mm
	Fly Screen 2 R.		Sineklikli 2 Ray	181 mm
Sash Depth		Kanat Derinliği		56 mm
Middle Section Surface		Kenet Görünür Yüzeği		35-101 mm
Glazing Thickness		Cam Kalınlığı		42 mm
Thermal Insulation	Frame	Isı Yalıtımı	Kasa	15 mm
	Vent		Kanat	18 mm
Max. Sash Height		Maksimum Kanat Yüksekliği		3500 mm
Max. Sash Weight		Maksimum Kanat Ağırlığı		300-400 kg


Performance Values | Performans Değerleri

	EN 12207	Air Permability	Hava Geçirimsizlik	Class 4 (± 600 Pa)
	EN 12208	Water Tightness	Su Sızdırmazlık	E 900 (900 Pa)
	EN 12210	Wind Load Resistance	Rüzgar Yüğü Dayanımı	Class C5 (± 2000 Pa)
	EN 12210	Safety Wind Load Resistance	Arttırılmış Rüzgar Yüğü Dayanımı	± 3000 Pa
	EN 1627-1630	Burglar Resistance	Hırsızlığa Karşı Dayanım	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Thermal Insulation	Termal Isı Yalıtımı	Uf: 3,52 W/m ² .K

Technical Details | Teknik Detaylar

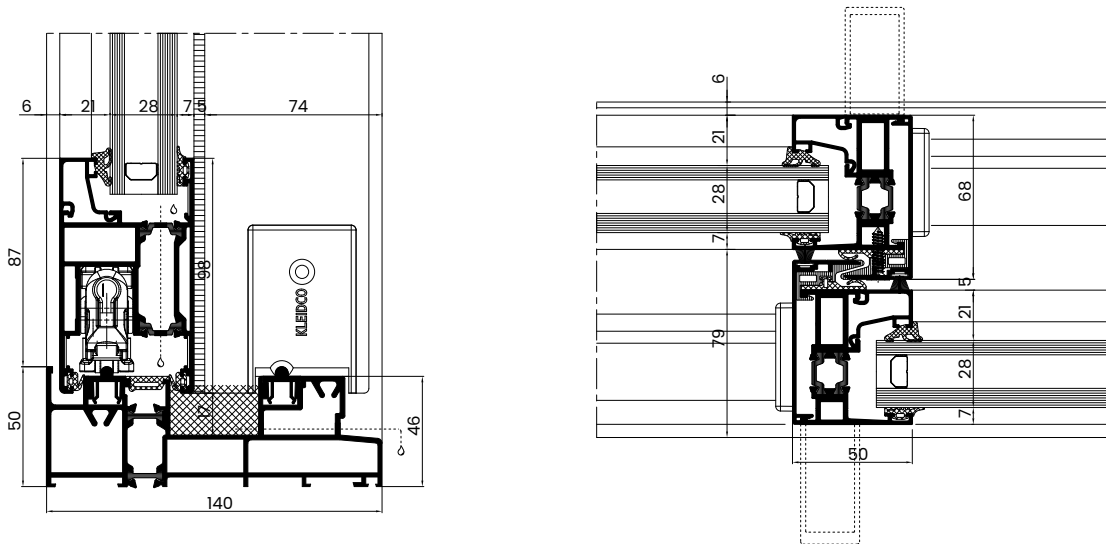

Opening Types | Açılım Tipleri





KLEIDCO®
part of SARAY

Kleidco Yapı Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah. Yalçın Koreş Cad. No: 14/1
34197 Bahçelievler - İstanbul / TÜRKİYE
kleidco.com | +90 212 438 57 90

