



HAYWARDS HEATH - Angleterre · Royaume-Uni

ICON 70

Système de portes & fenêtres
en aluminium

La robustesse pensée
pour durer

FR



KLEIDCO
— — — — —



La solidité qui
traverse le temps.

ICON 70 se distingue par la **solidité de sa structure et l'épaisseur de ses profilés**, conçues pour offrir **stabilité, résistance et longévité**.

Éprouvé sur de nombreux projets en France et à l'international, le système s'adapte aussi bien aux applications résidentielles qu'aux bâtiments tertiaires et aux projets de grande envergure.

ICON 70 D est la version du système ICON 70 dédiée aux applications de portes.

Robuste. Fiable. Fait pour durer.



CEKAL



AEV
Air, eau, vent



CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

STRUCTURE ROBUSTE

Une conception pensée pour assurer stabilité et résistance, même dans les configurations exigeantes.

DURABILITÉ

Pensé pour durer. Une conception fiable, adaptée à un usage quotidien exigeant.

ACCESSIBILITÉ

Des configurations adaptées aux exigences de passage et d'accessibilité.

Seuil PMR · Ouverture intérieure / extérieure

SÉCURITÉ

Adapté aux exigences du bâtiment.

*Seuil PMR · Serrure multipoints · Barre anti-panique**

UN SYSTÈME. DE MULTIPLES CONFIGURATIONS.

FENÊTRES

1 vantail · 2 vantaux · Ouverture à la française · Oscillo-battant

Des configurations adaptées aux différents usages et typologies de bâtiments.

PORTES & PORTES-FENÊTRES

Ouverture intérieure · Ouverture extérieure · Multiples dimensions et configurations

Une gamme polyvalente permettant de conserver une même cohérence architecturale à l'échelle du projet.

DU RÉIDENTIEL AUX GRANDS PROJETS.

ICON 70 s'adapte au neuf comme à la rénovation, dans une grande diversité de contextes architecturaux.

Maison individuelle · Logement collectif · Commerce · Tertiaire · Hôtellerie ·

Une solution éprouvée en France & à l'international.

PERFORMANCE & CONFORT

PROFONDEUR 70 MM

Une base solide et polyvalente pour les différentes configurations du système.

RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Une conception pensée pour favoriser l'isolation et le confort intérieur.

STRUCTURE À TROIS CHAMBRES

Une architecture de profil conçue pour optimiser les performances du système.

LIBERTÉ DE COULEURS

Large choix de teintes

RAL · Bicoloration intérieur / extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Largeur visible du profilé	Dormant	68 mm
	Vantail	64 mm
Profondeur du profilé	Dormant	70 mm
	Vantail	70 mm
Épaisseur Maximale du Vitrage		52 mm
Isolation thermique	Dormant	18 mm
	Vantail	18 mm

LES + PERFORMANCES – ESSAIS ASTM


	ASTM E 283 M-19	Perméabilité à l'air	< 0,01 cfm/ft² à 6,2 psf (≈ 300 Pa)
	ASTM E 331-00 (2016)	Étanchéité à l'eau	Aucune infiltration à 12 psf (≈ 575 Pa)
	ASTM E 330M-14 (2021)	Résistance structurale à la pression du vent	± 40 psf (≈ ±1 915 Pa)
	ASTM E 330M-14 (2021)	Résistance sous pression de surcharge	± 60 psf (≈ ±2 873 Pa)

***ASTM International** définit des méthodes d'essai et des normes techniques reconnues à l'échelle internationale. Les valeurs originales sont exprimées en **psf** (1 psf ≈ 47,88 Pa), conformément au rapport d'essai.

DÉTAILS TECHNIQUES

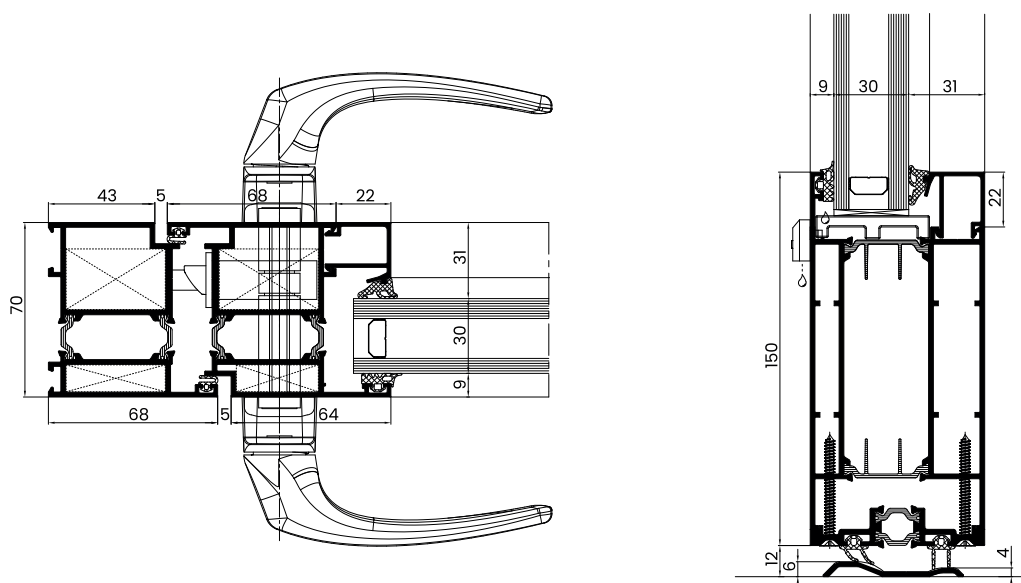

TYPES D'OUVERTURE

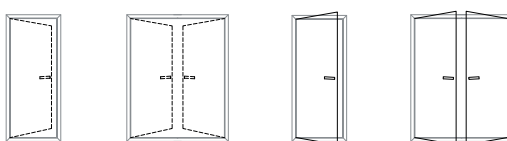



KLEIDCO[®]
part of SARAY[®]

Kleidco France SAS
2 Rue Joseph Cugnot 78570
Chanteloup Les Vignes Yvelines, France
kleidco.fr | 09 52 04 87 04

