



YVELINES - Île-de-France, France

SS50 FR

Système coulissant
en aluminium

L'essentiel du coulissant,
pensé pour chaque espace.

Conçu et fabriqué en France.



KLEIDCO
— — —



Optimiser l'espace. Simplifier le projet.

SS50 FR est un système de **baie vitrée coulissante** en aluminium conçu pour optimiser l'espace et simplifier son intégration dans les projets résidentiels.

Sa conception compacte, son utilisation intuitive et ses performances maîtrisées en font une solution fonctionnelle, adaptée aussi bien aux projets neufs qu'à la rénovation.



CEKAL



AEV
Air, eau, vent



qm
Qualimarine®



CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

OPTIMISATION DE L'ESPACE

Une ouverture coulissante sans emprise sur l'espace intérieur.

INTÉGRATION SIMPLIFIÉE

Adapté au neuf comme à la rénovation.

CONCEPTION COMPACTE

Cadre de 50 mm et ouvrant de 34 mm.

FERMETURE 3 POINTS

Un verrouillage réparti pour une fermeture sécurisée.

PERFORMANCE & CONFORT

ISOLATION THERMIQUE

Double vitrage avec gaz argon pour un meilleur confort thermique.

CONFORT ACOUSTIQUE

Une conception qui atténue les nuisances sonores extérieures.

PROTECTION FACE AUX ÉLÉMENTS

Performances testées à l'air, à l'eau et au vent.

BICOLORATION SIMPLIFIÉE 4

Association facilitée du gris et du blanc, intérieur / extérieur.

Une finition adaptée à chaque projet



Blanc
9016



Gris
Anthracite
7016



Other
Colors

PENSÉE EN FRANCE. POUR LES PROJETS EN FRANCE.



CONÇUE EN FRANCE. FABRIQUÉE EN FRANCE.

Une maîtrise locale, de la conception à la production, pour proposer un système adapté aux exigences et aux usages du marché français.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du cadre	50 mm
Épaisseur de l'ouvrant	34 mm
Largeur maximale par vantail	1200 mm
Hauteur maximale	2500 mm
Largeur maximale de la baie	2400 mm
Configurations	2 vantaux coulissants ou 1 vantail fixe + 1 vantail coulissant
Épaisseur du vitrage	Double vitrage 4/16/4 avec gaz argon - 24 mm
Fermeture	Verrouillage 3 points


LES + PERFORMANCES

	EN 12207	Perméabilité à l'air	Classe 3
	EN 12208	Étanchéité à l'eau	Classe 4A
	EN 12210	Résistance à la charge du vent	Classe B2
	EN ISO 717-1	Isolation acoustique	Rw = 31 dB
	EN 14351-1	Transmission thermique	Uw = 1,7 W/m².K
	EN 12400	Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées	Classe 3
	EN 14351-1	Facteur solaire	Sw = 0,55
	EN 14351-1	Transmission lumineuse	TLw = 70 %

DÉTAILS TECHNIQUES

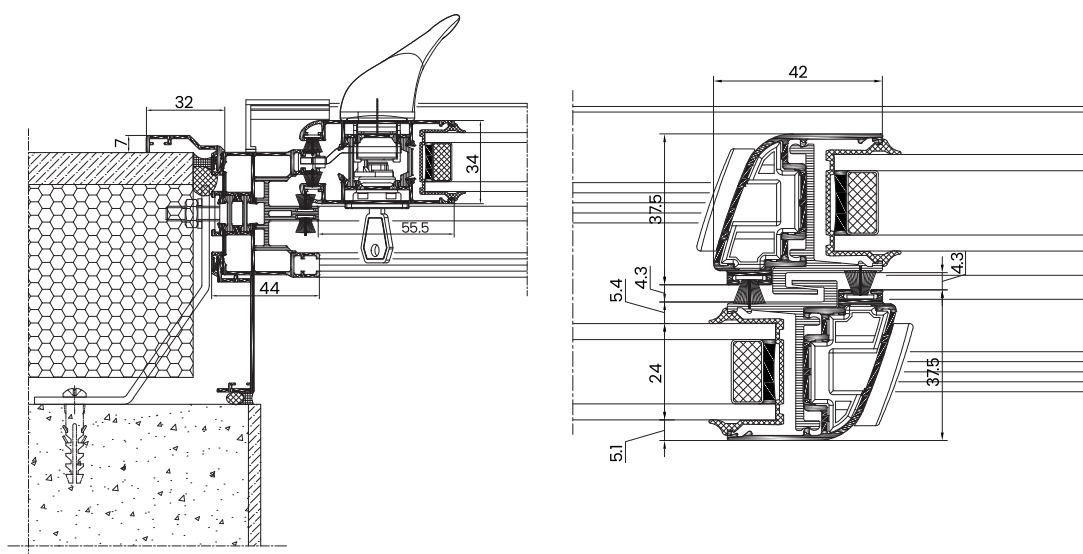

TYPES D'OUVERTURE





KLEIDCO[®]
part of SARAY[®]

Kleidco France SAS
2 Rue Joseph Cugnot 78570
Chanteloup Les Vignes Yvelines, France
kleidco.fr | 09 52 04 87 04

