



YVELINES - Île-de-France, France

UNIQUE SLIDE

Système coulissant levant
en aluminium

Ouvrir l'espace.
Libérer la vue.

Conçu et fabriqué en France.




KLEIDCO

L'architecture prend une nouvelle dimension.

UNIQUE SLIDE est un **système coulissant levant** en aluminium conçu pour les grandes ouvertures et les projets architecturaux exigeants.

Ses lignes fines, ses grandes surfaces vitrées et son seuil bas créent une continuité naturelle entre intérieur et extérieur, tout en privilégiant lumière, panorama et confort d'utilisation.

Une solution pensée pour les villas contemporaines, résidences haut de gamme, hôtels et projets où la menuiserie devient une véritable composante de l'architecture.

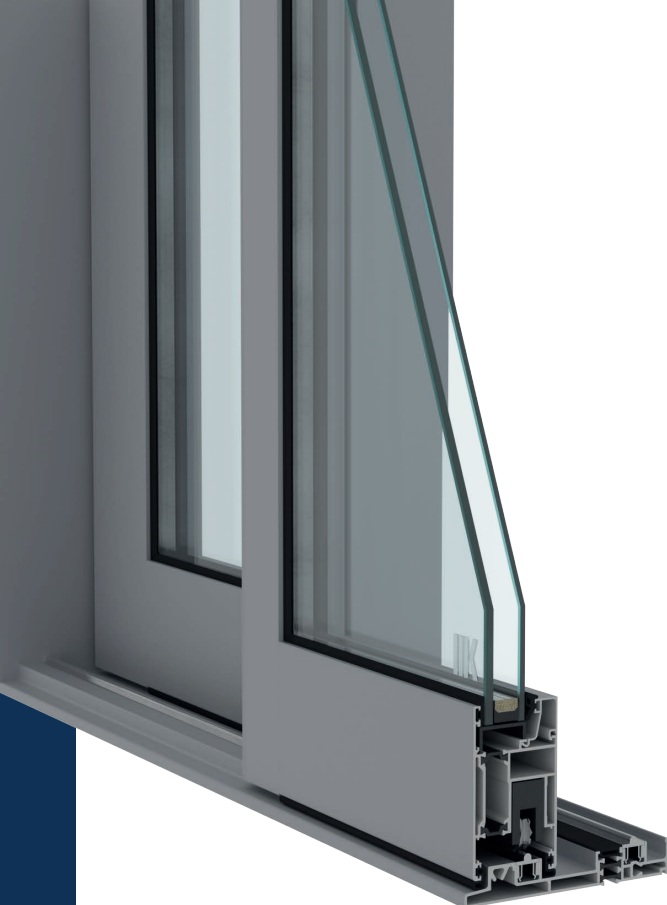

CEKAL



AEV
Air, eau, vent



qm
Qualimarine®



CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

GRANDES DIMENSIONS

Voir plus grand.
Grandes ouvertures · Grandes surfaces vitrées

VUE PANORAMIQUE

Plus de verre. Plus de perspective.
Profils fins · Masse centrale réduite

SEUIL BAS

Une transition presque invisible.
Continuité intérieur-extérieur · Circulation facilitée

COULISSANT LEVANT

Le confort en mouvement.
Manœuvre fluide · Verrouillage multipoint

UTILISATEUR

Luminosité maximale
Lignes uniques
Confort d'utilisation

ARCHITECTE

Liberté architecturale
Grandes ouvertures
Outils techniques pour architectes

POSEUR

Mise en œuvre maîtrisée
Assemblage optimisé
Support technique

L'architecture en grand format.

Villas contemporaines · Résidences haut de gamme · Hôtellerie · Tertiaire premium · Projets architecturaux

PERFORMANCE & CONFORT

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

Rupture thermique par barrière
polyamide · Joints EPDM

VITRAGE & SÉCURITÉ

Vitrages de forte épaisseur
· Verrouillage multipoint

FINITIONS RAL

Large choix de teintes pour
s'adapter à chaque projet.



PENSÉE EN FRANCE. POUR LES PROJETS EN FRANCE.

CONÇUE EN FRANCE | FABRIQUÉE EN FRANCE

UNIQUE SLIDE associe **conception, savoir-faire et fabrication locale** pour répondre aux attentes des projets architecturaux contemporains.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur visible du profilé	Dormant	21,5-52 mm
	Vantaux	98 mm
Profondeur du profilé	1 Rail	140 mm
	2 Rail	140 mm
	3 Rail	213 mm
	4 Rail	286 mm
	Moustiquaire 2 Rail	181 mm
Profondeur de l'ouvrant du Système		56 mm
Section médiane Surface		35-101 mm
Épaisseur du Vitrage		42 mm
Isolation thermique	Dormant	15 mm
	Vantaux	18 mm
Hauteur maximale de l'ouvrant		3500 mm
Poids Maximum de l'ouvrant		300-400 kg


LES + PERFORMANCES

	EN 12207	Étanchéité à l'air	Class 4 (± 600 Pa)
	EN 12208	Étanchéité à l'eau	E 900 (900 Pa)
	EN 12210	Résistance à la charge du vent	Class C5 (± 2000 Pa)
	EN 12210	Résistance de sécurité à la charge du vent	± 3000 Pa
	EN 1627-1630	Résiste à l'effraction	RC1/RC2
	EN 10.077-2	Isolation thermique	Uf: 3,52 W/m ² .K

DÉTAILS TECHNIQUES

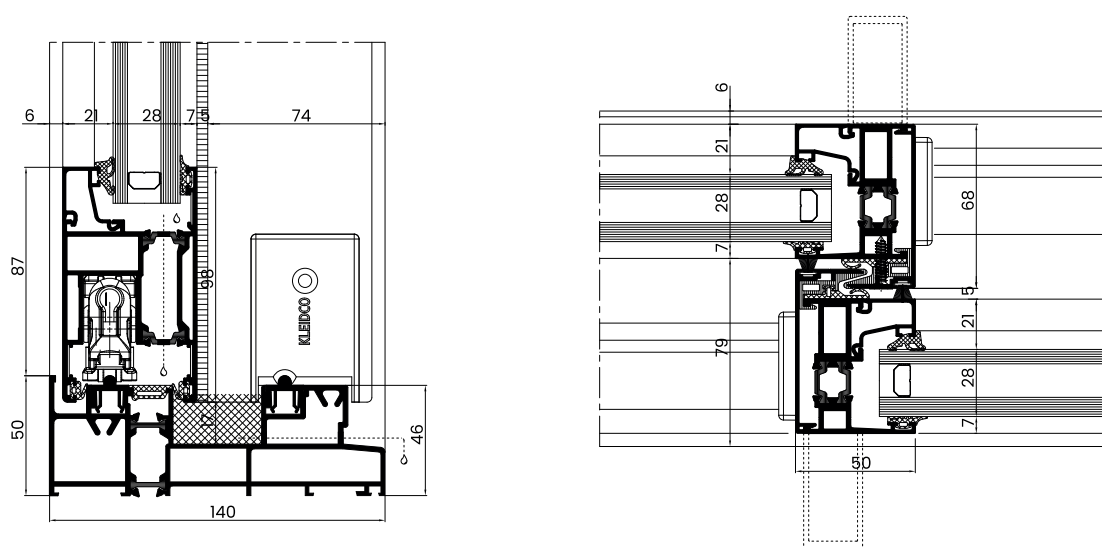

TYPES D'OUVERTURE





KLEIDCO[®]
part of SARAY[®]

Kleidco France SAS
2 Rue Joseph Cugnot 78570
Chanteloup Les Vignes Yvelines, France
kleidco.fr | 09 52 04 87 04

